



- Корпус из оцинкованного металла
- С регулятором скорости
- Встроенный термовыключатель
- Выдвижной вентиляторный агрегат

Высокоэффективный вентилятор

Канальный вентилятор, обладающий всеми преимуществами вентилятора ETALINE.

Ультракороткая конструкция

Чрезвычайно компактный корпус малой длины. Монтажная длина уменьшена благодаря применению вентиляторов ETALINE. Таким образом экономится монтажное пространство и уменьшается транспортировочный объем.



Нормированные установочные размеры

Профиль фланца 20 мм.




Большие инспекционные отверстия

Широкая инспекционная крышка обеспечивает удобный доступ к блоку зажимов и вентилятору.





Зажимы расположены внутри блока

Удобное подключение кабеля питания, благодаря наличию большого свободного пространства вокруг клеммного блока.

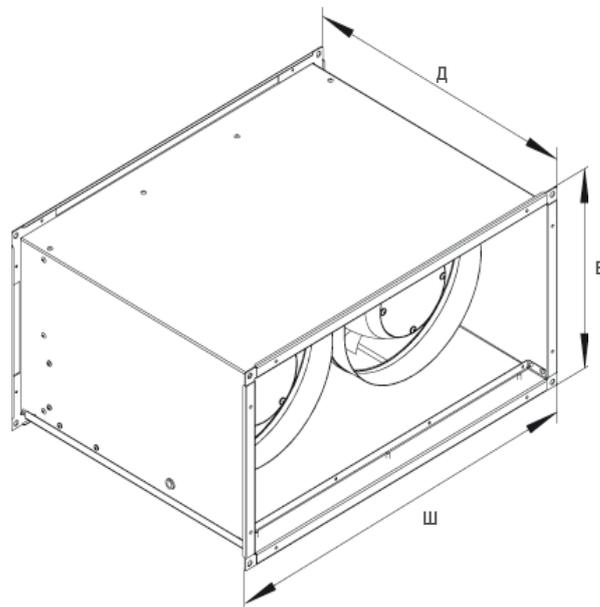

Тип	ID	U	f	L _{WA6}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Д	Ш	В	Вес	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]		
ELK 5025 E2 01	121274	230V ~	50	74	75	43,3	43,9	483	538	288	14,5	120751
ELK 5030 E2 01	121275	230V ~	50	78	77	49,3	50,1	483	538	338	17,1	120751
ELK 6030 E2 01	121277	230V ~	50	79	77	49,1	49,5	483	638	338	18,3	120751
ELK 6030 E2 02	121279	230V ~	50	81	79	50,3	52,6	483	638	338	26,1	120990
ELK 6035 E2 01	121281	230V ~	50	85	82	47,8	48,3	483	638	338	25,0	116985
ELK 6035 E2 02	121283	230V ~	50	82	80	50,3	51,7	483	638	338	26,9	120990
ELK 6035 E2 03	121285	230V ~	50	85	83	49,2	50,1	483	638	338	27,1	116985
ELK 7040 E2 01	121287	230V ~	50	85	83	47,5	49,1	483	738	438	44,0	121531
ELK 8050 E2 01	121289	230V ~	50	88	86	49,6	50,9	483	738	538	51,6	120990

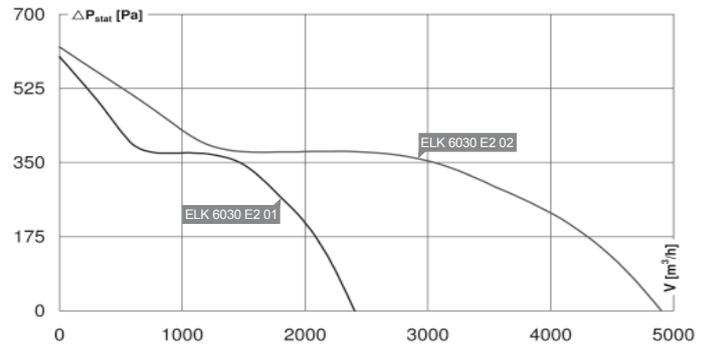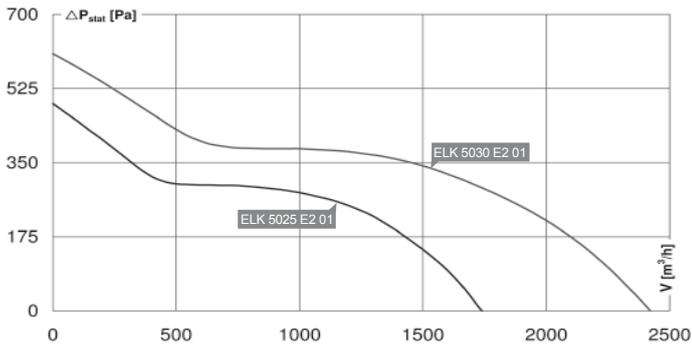

	50 / 25 см	50 / 30 см	60 / 30 см	60 / 30 см	
MEKU.	ELK 5025 E2 01 ID 121274	ELK 5030 E2 01 ID 121275	ELK 6030 E2 01 ID 121277		
	230V ~/50Hz 55 °C 1740 m³/h 180 W 1,0 A 75/74/55 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 2420 m³/h 280 W 1,7 A 77/78/- db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 2400 m³/h 280 W 1,7 A 77/79/- db(A)		
MEKU.				ELK 6030 E2 02 ID 121279	
				230V ~/50Hz 55 °C 4900 m³/h 570 W 3,3 A 79/81/- db(A)	



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

MY SM.		TEM 035 ID 103502	TEM 035 ID 103502	TEM 035 ID 103502	
MY SS.	TEE 015 ID 115893				5-Ступенчатый трансформатор С защитой двигателя
MY SO.	TES 0145 ID 111858	TES 035 ID 103954	TES 035 ID 103954	TES 035 ID 103954	5-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя
MY SR.	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	7-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя
MY MKF.	VS 5025 ID 102804	VS 5030 ID 102805	VS 6030 ID 102806	VS 6030 ID 102806	Сетевой выключатель
MY MKV.	VKK 5025 ID 103894	VKK 5030 ID 103893	VKK 6030 ID 103895	VKK 6030 ID 103895	Соединительные патрубки Гибкий
					Многостворчатый клапан Автоматический



